Documentazione tecnica

CAB-R 3D-001

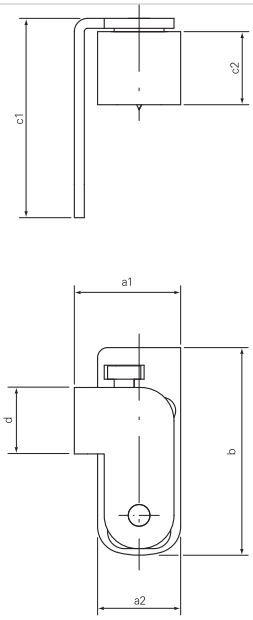

a1:	29,0 mm
a2:	25,0 mm
b:	62,5 mm
c1:	60,0 mm
c2:	22,0 mm
d:	20,0 mm

Applicazione per porte a filo

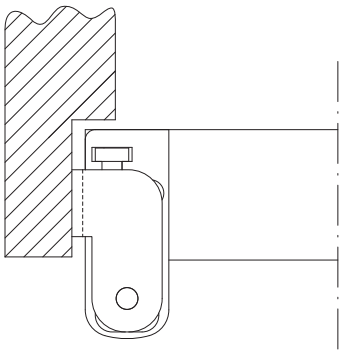

Tipo di materiale:
Zama + Acciaio

Finiture	Cromato opaco Ottonato
Resistenza ore in nebbia salina secondo UNI EN 1670	Cromato opaco: min.140 ore Ottonato: min. 24 ore

Test secondo normativa RAL

Portata per coppia	80 Kg

Product Management:

Firma:

Data 30.06.2011

ISO 9001 : 2008 Quality Management System